


# GreenEx

FIRE SUPPRESSION SOLUTIONS

GreenSol  
Activation Unit  
气溶胶激活单元



格锐消防科技（深圳）有限公司  
GreenEx Fire Technology(Shenzhen) Co.,Ltd  
E sales@green-ex.com.cn W www.green-ex.com.cn

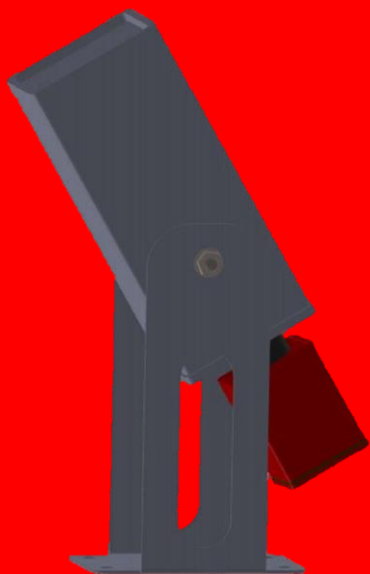

## 介绍

GAU(GreenSol Activation Unit)是一种独立的气溶胶激活模块。

GAU 包括一个独立的温度传感器，作为一个定温或升温速率的温度探测器。

控制回路会启动点火器，然后启动气溶胶系统。

GAU 有 2 个 LED 指示灯指示电池的状态和工作状态。

GAU 自带电源。

## 规格和数据：

- > 外形尺寸：50 x 50 x 70mm
- > 重量：200g
- > 工作温度：-10°C~60°C
- > 相对湿度：10%~93%
- > 工作电压：3V (2 节电池)
- > 激活脉冲：1.35A/4 秒
- > 活化温度：固定温度 80°C，升温速率 8°C/分钟
- > 电池寿命：2 年



# GreenEx

FIRE SUPPRESSION SOLUTIONS

如需了解更多信息，请参阅设计手册或登录网站 [www.green-ex.com.cn](http://www.green-ex.com.cn)